



REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	JCTC ® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	PART. NO: EVGOB-32SX-XXXXX
A0	新版发行	20181012		LINER	ANGLES	APPROVED	Cain			DWG. NO: ENDE05
			UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER			TITLE: 国标供电插座32A	REV: A0 SHEET: 1/2
			SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	Jack			

1. 供电插座连接界面示意图

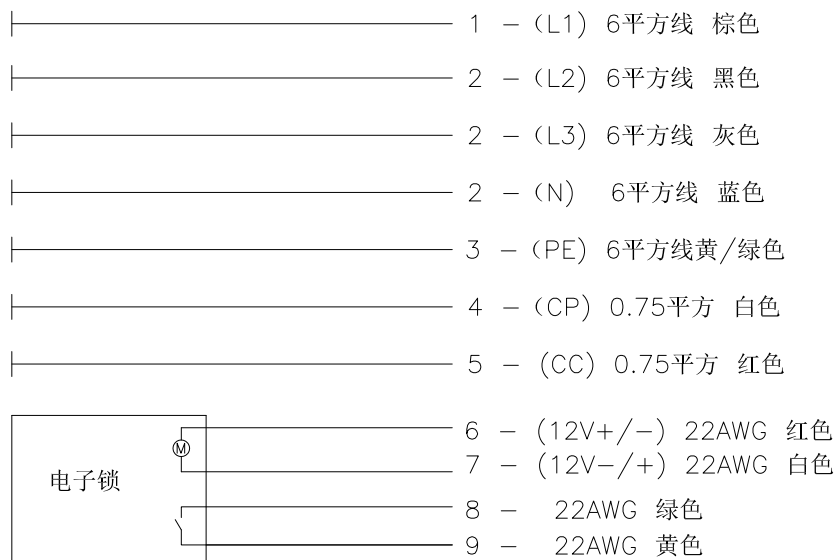

电子锁动作说明:

锁定: 马达通电12V、时长2秒, 红色+极, 白色-极, 锁定信号导通
 解锁: 马达通电12V、时长2秒, 红色-极, 白色+极, 锁定信号断开

3. 产品相关特性

执行标准	GB/T20234.2
材 质	
插孔	铜合金, 表面镀银
外壳&胶芯	热塑性塑料
密封件	硅胶&橡胶
绝缘体阻燃等级	UL94 V-0
机 械 特 性	
使用寿命	10000次(空载)
插拔力	100N
电 气 特 性	
额定电压/电流	250V AC/32A&440V AC/32A
接触阻抗	0.5m ohm Max.
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)
耐 环 境 性 能	
工作温度	-30°C~+50°C
防护等级	IP55(插合状态)

2. 线缆配线说明

产品料号	电流 (A)	线缆规格	线缆长度
EVG0B-32S5-XXXXX	32A	3*6平方+2*0.75平方	线缆长度及线尾处理方式按客户要求制定
EVG0B-32S7-XXXXX	32A	6*6平方+2*0.75平方	线缆长度及线尾处理方式按客户要求制定

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	PART. NO: EVG0B-32SX-XXXXX
A0	新版发行	20181012		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Cain			DWG. NO: ENDE05
			UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER			TITLE: 国标供电插座32A_单相	
			SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	Jack			REV: A0 SHEET: 2/2